

Hướng dẫn lắp đặt cổng trượt DEIMOS BT A400/A600

- Việc lắp đặt cổng tự động phải được thực hiện bởi đại lý ủy quyền hoặc nhóm kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
- Việc lắp đặt phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định lắp đặt thiết bị.
- Tài liệu hướng dẫn này phải được giữ gìn cẩn thận để phục vụ cho việc bảo trì sản phẩm.



Giới thiệu

Thông số kỹ thuật

Mạch điều khiển	Merak SI2
Nguồn cấp hộp mạch	220 V
Điện áp mô tơ	24 V
Công suất tiêu thụ	70W
Cánh cổng nặng tối đa	600/400
Tốc độ trượt cánh	12m/min
Dạng công tắc hành trình	cơ
Module bánh răng	4
Giảm tốc	Có
Khóa	Cơ khí
Khóa cơ	Mở bằng chìa khóa
Giảm chấn	d-track
Tần suất hoạt động	Cao
Nhiệt độ môi trường	-20-55⁰c
U-link	Có

Tính năng



Công nghệ 24V đảm bảo hệ thống hoạt động tối ưu: điều khiển vùng giảm tốc chính xác trong hành trình đóng và mở; tự động dừng hoặc lập tức đảo chiều khi phát hiện vật cản; đảm bảo hoạt động ổn định với tần suất cao.



Công nghệ lực biến thiên theo hành trình. Mạch điều khiển với công nghệ vi xử lý xác định chính xác lực cần thiết để vận hành cánh công tại mỗi vị trí trong hành trình đóng mở và lập trình lực kéo mô tơ biến thiên tương ứng giúp công hoạt động êm ái và ổn định.



Hệ thống mã hóa bảo mật tín hiệu điều khiển đảm bảo an ninh tối đa tránh mọi can thiệp từ bên ngoài. Mỗi lệnh điều khiển gửi đi đều được mã hóa một cách khác nhau và chỉ được bộ nhận chấp nhận một lần duy nhất tránh lặp lại mật mã.



Hệ mã hóa mới cho phép sao chép trực tiếp tay điều khiển nhờ công nghệ vi xử lý mà vẫn đảm bảo cấp độ an ninh cao nhất.



Khả năng kết nối với bộ lập trình cầm tay (Unipro, Uniradio và Proxima) có thể chuyển dữ liệu từ hệ thống tự động tới máy tính và ngược lại giúp cho việc cập nhật phần mềm nhanh chóng và an toàn.



Công nghệ của BFT cung cấp ra thị trường những sản phẩm vận hành êm ái nhất nhờ không ngừng nghiên cứu, cải tiến những bộ phận cơ khí trong mô tơ.

Ghi chú:

- Động cơ 24 V cho cánh cổng trượt nặng tới 400/ 600 kg, tốc độ trượt cánh 12 m/min.
- Công tắc hành trình cơ đảm bảo an toàn và chính xác khi lắp đặt và vận hành trong bất kỳ điều kiện nào.
- Nắp hộp thiết bị có thể được mở ra dễ dàng nhờ bố trí hàng đinh vít phía trước hỗ trợ cho việc lắp đặt và bảo hành ở những nơi có không gian chật hẹp.
- Khóa cơ được mở bằng chìa khóa một cách dễ dàng, thuận tiện và đảm bảo an ninh.


Khảo sát mặt bằng

- Trước khi tiến hành lắp đặt Motor, cần kiểm tra xem cánh cổng vận hành trơn tru hay không, đẩy kéo tay nhẹ nhàng.
- Xác định điểm đặt Motor để gia cố để chắc chắn (nên đặt Motor ở vị trí có diện tích hàn thanh răng nhiều và trọng tâm kéo cánh khỏe nhất).


Lắp đặt

1. Phần cơ khí

- Gia cố điểm đặt Motor, nếu cánh trượt mở phải thì điểm đặt Motor bên trụ phải cổng, nếu cánh trượt mở trái thì điểm đặt Motor bên trái cổng.

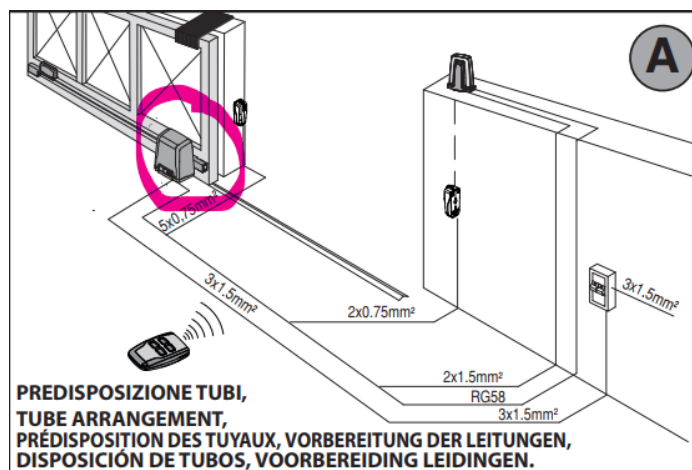


- Đánh thẳng bằng điểm đặt motor

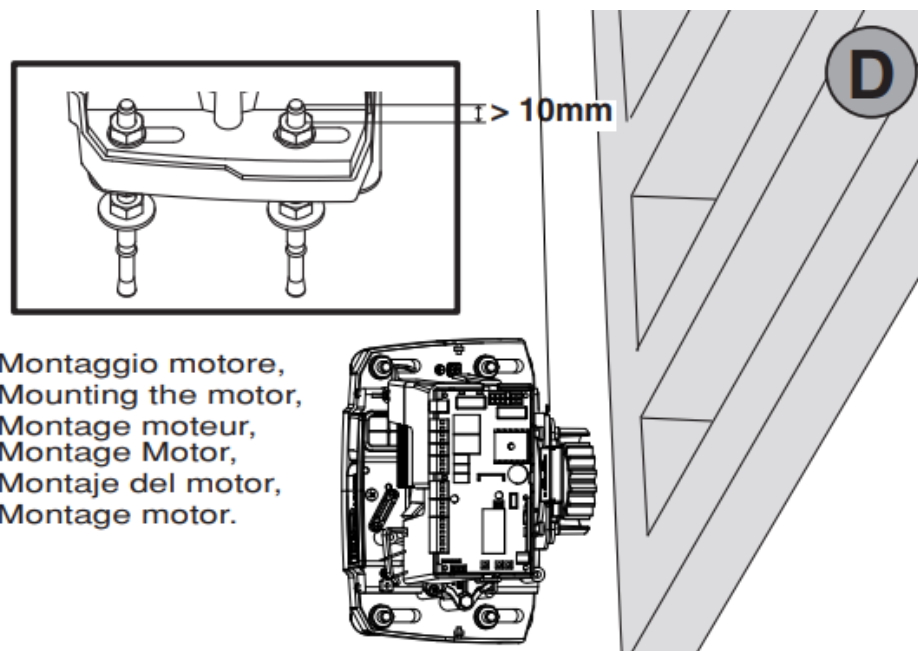

- Đặt Motor vào và siết đều bulong.



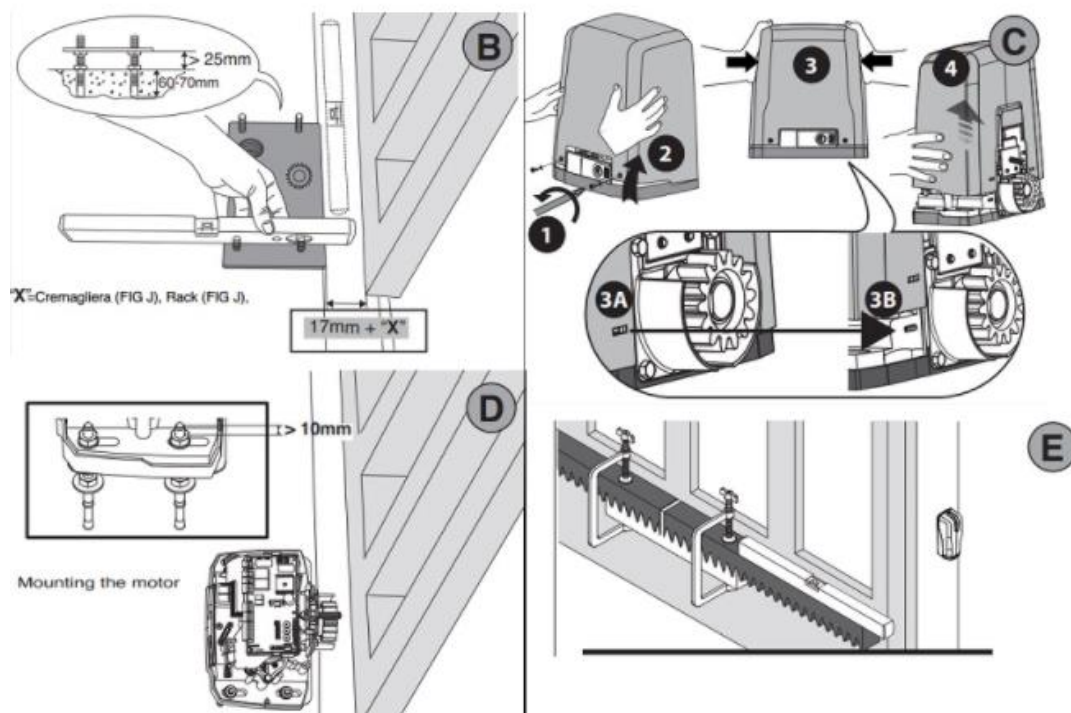


Sơ đồ lắp đặt thiết bị motor cổng trượt Deimos A400



1.1 Hàn thanh răng

Bước 1: Bắt bulong vào 3 lỗ ovan thanh răng, sau đó đặt thanh răng lên bánh răng Motor, đặt thước thẳng bằng lên và sau đó hàn bulong trên thanh răng vào cánh


Chú ý: Bước răng cách bánh răng Motor từ (1-2 mm) không nên để thanh răng đè lên bánh răng Motor.

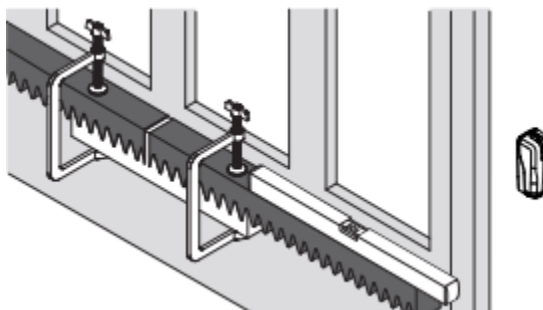


Bước 2: Đặt thanh răng tiếp theo và làm tương tự, chú ý để thẳng bằng và 2 thanh răng được nối liền với nhau, không được ngắt quãng (để đúng bước răng thì lấy thanh răng thứ 3 ốp ngược lên ở điểm giáp lai giữa 2 đầu thanh răng)

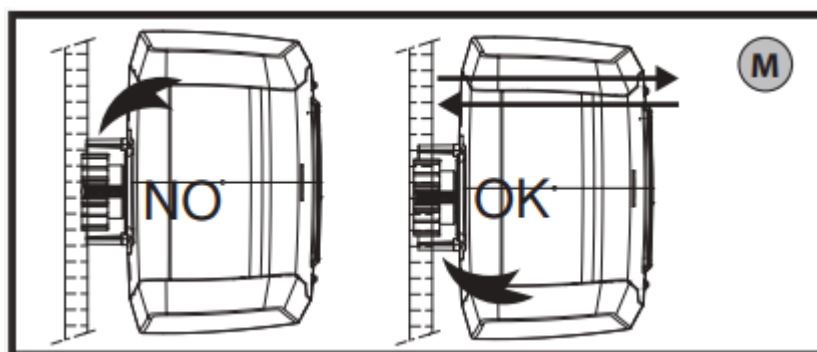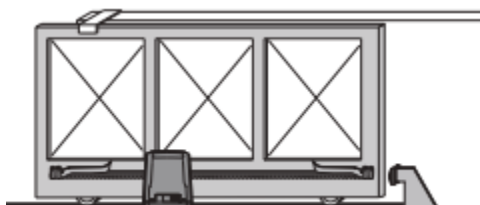

Bước 3: Sau khi hàn hết thanh răng, lắp 2 thanh chặn hành trình cơ đóng và mở

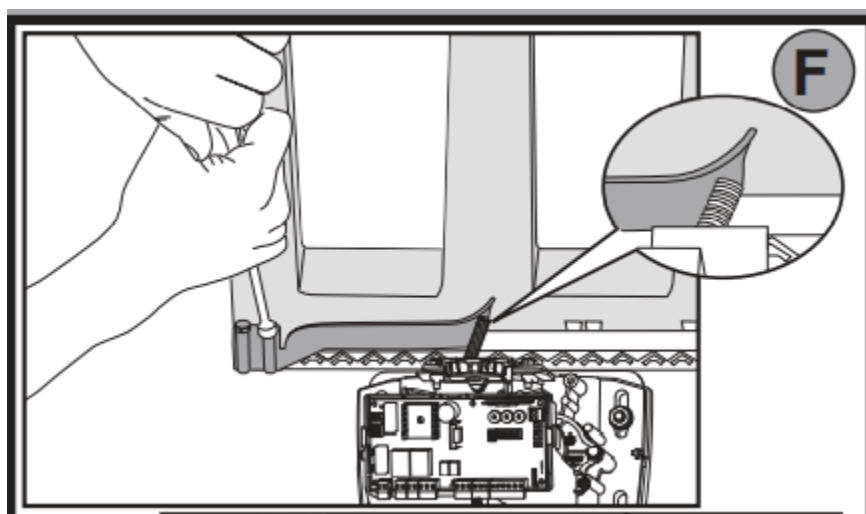


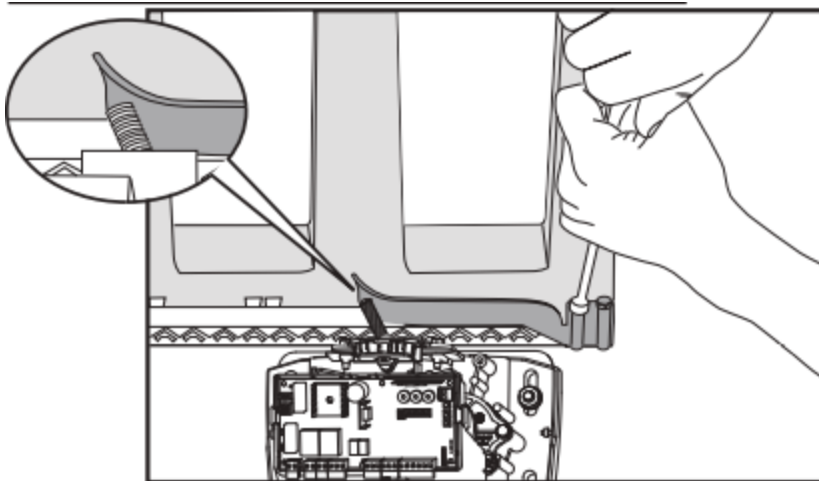


Phần điện

- Đi dây nguồn (3x1.5mm) về vị trí đặt Motor
- Nếu có nút ấn tường đi 2 dây (2x0.75mm) từ vị trí đặt nút ấn về vị trí Motor
- Nếu có BEAM (cảm biến an toàn), bên trụ cổng xa Motor thì đi 2 dây đơn (2x0.75mm) về Motor, bên trụ cổng gần Motor đi 4 dây đơn (4x0.75mm) về Motor.
- Nếu cổng 2 cánh trượt đối nhau thì đi 4 dây đơn (4x 0.75mm) từ Motor này sang Motor kia.

1.2 Đầu nối và cài đặt

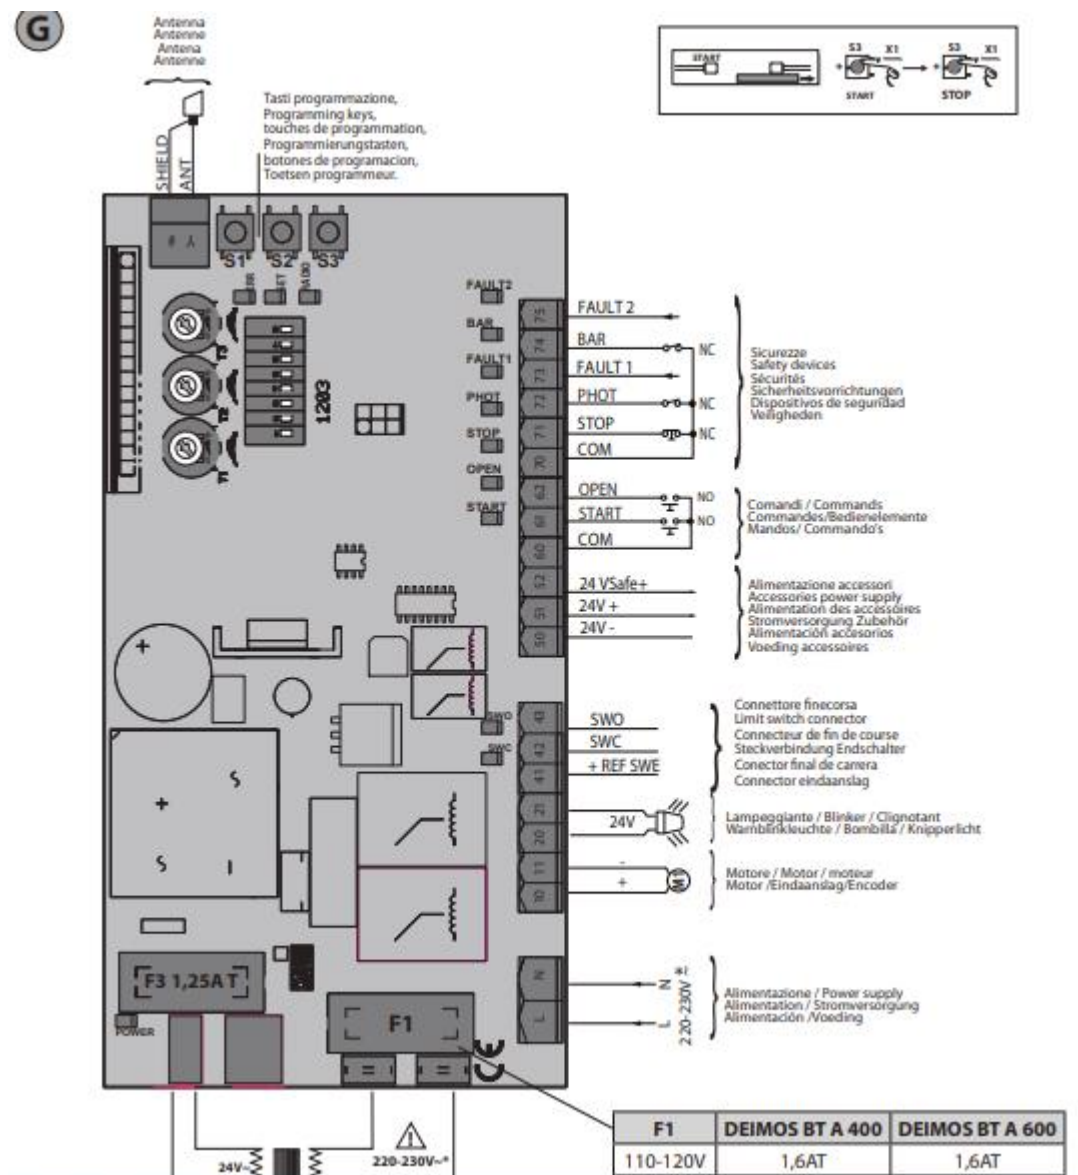


- Mạch đã được đấu hết chỉ cần cấp điện nguồn 220V vào L-N
- Nếu có nút ấn đầu tiếp điểm vào (60 – 61)
- Nếu có cảm biến an toàn (beam) đấu như hình dưới đây: Chân (1,2) của beam bên phát (bên 2 chân) và chân (1,2) của beam bên nhận (beam 5 chân) đấu vào chân (51, 50) trên mạch. Chân (3,5) của beam bên nhận đấu vào chân (70,72) trên mạch (bỏ dây nối tắt giữa 70 và 72)

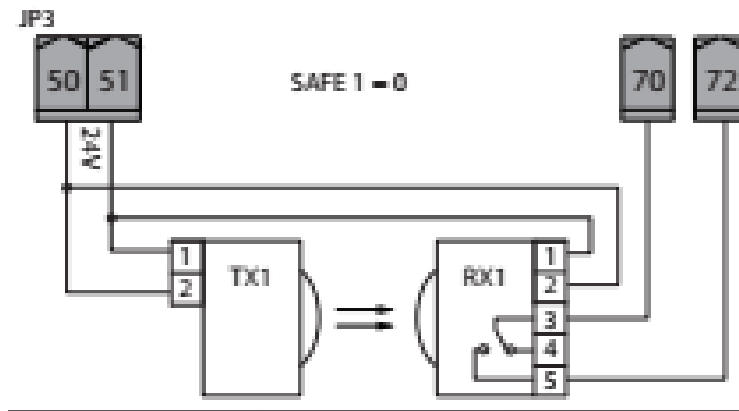

2.2 Cài đặt hành trình


- Ấn giữ S3 5s cho đến khi đèn SET nháy (cổng chạy) thì bỏ tay ra, cổng sẽ tự động chạy hành trình mở sau đó đóng 2 lần cho đến khi đèn SET sáng là OK

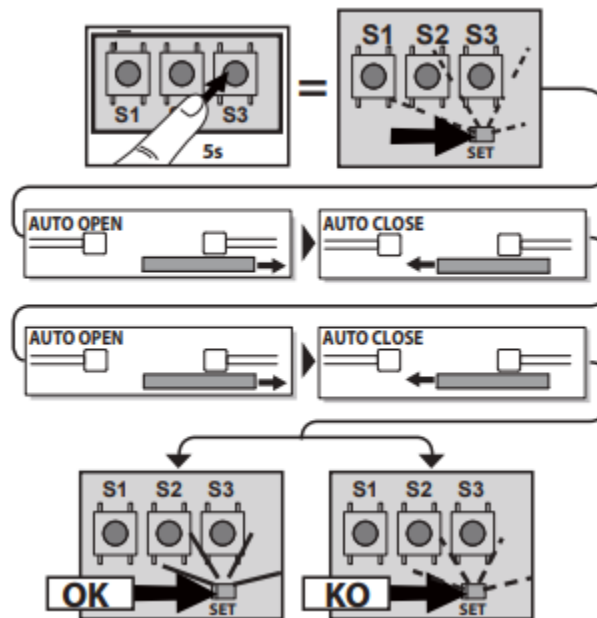


Lưu ý: Test hành trình xong cổng ở trạng thái đóng là đúng

Nếu ngược chiều thì tiến hành đảo dây trên mạch điều khiển như sau

Trường hợp 1: (Mặc định) Motor đặt bên phải và cửa mở bên phải

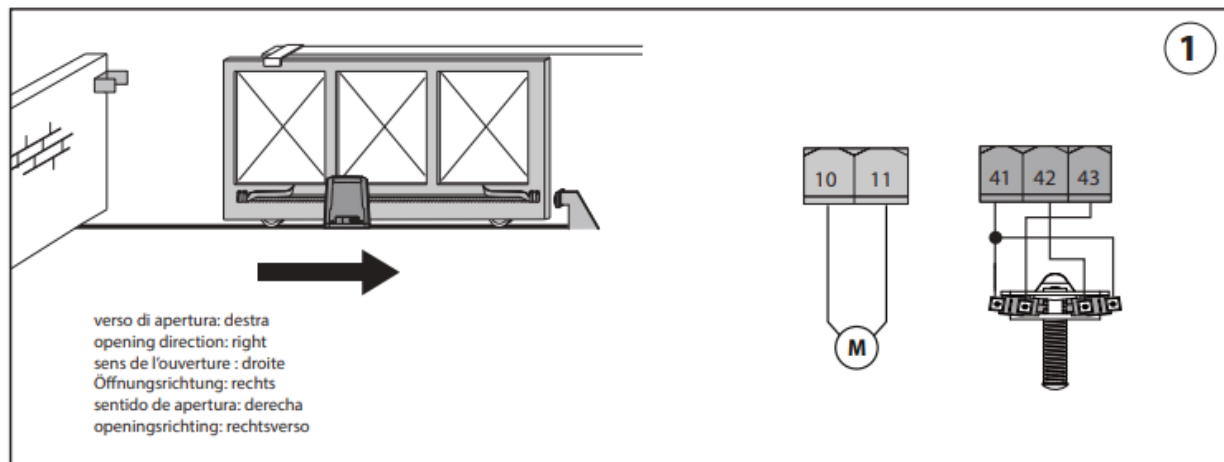

Trường hợp 2: Motor bên trái và công mở bên trái thì tiến hành đảo dây 10 cho dây 11 trên mạch và 42 với 43 cho nhau.

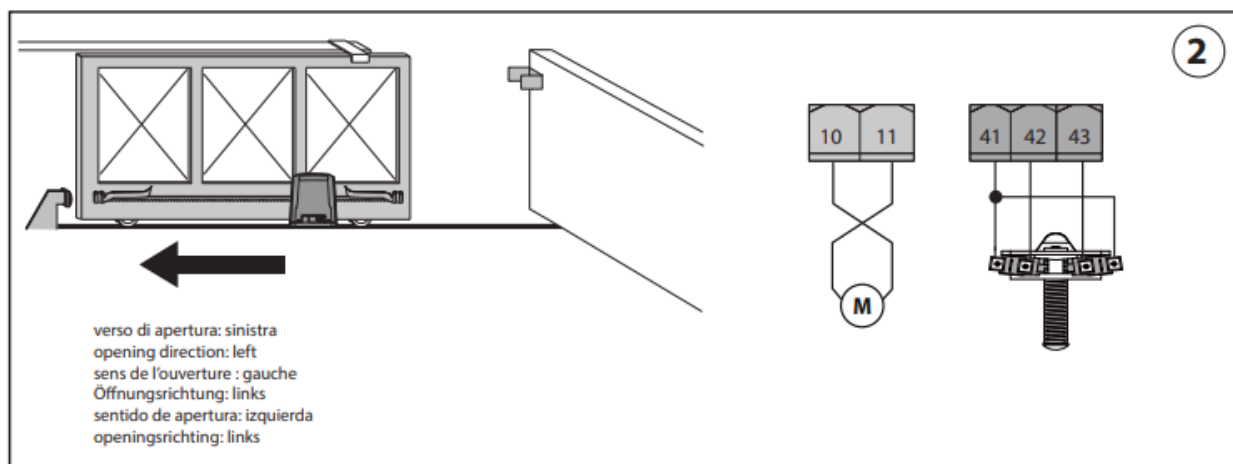

2.3 Cài tay điều khiển




- Ấn S1 1 lần đèn Raído nhấp nháy, sau đó nhấn đồng thời 2 nút trên tay điều khiển cho đến khi đèn trên tay điều khiển sáng, sau đó nhấn nút bất kì trên tay điều khiển, đèn trên tay điều khiển sáng là OK, đèn Radio sáng, hoàn thành nút cài đóng mở toàn phần

- Ấn S2 1 lần đèn Radio nhấp nháy, sau đó ấn đồng thời 2 nút trên tay điều khiển cho đến khi đèn trên tay điều khiển sáng, sau đó nhấn nút còn lại trên tay điều khiển, đèn trên tay điều khiển sáng là OK, đèn Radio sáng, hoàn thành nút cài mở 1 phân cho công (20%)

Cách đóng và mở khóa cơ

- **Cách đóng khóa cơ**

Trước khi cho công chạy, phải đóng khóa cơ lại : đẩy ổ khóa vào hết và vặn chìa theo chiều kim đồng hồ.

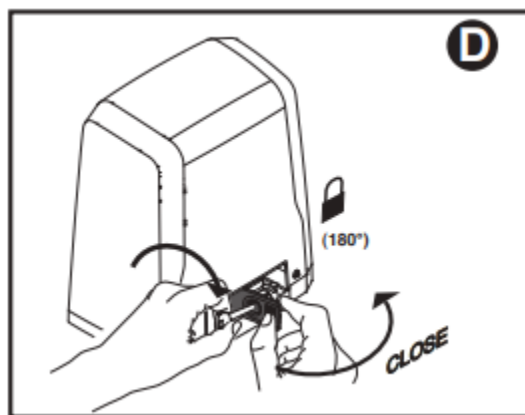

- **Cách mở khóa cơ**

Cắm chìa khóa vào, vặn ngược chiều kim đồng hồ và kéo ra vuông góc.
Kiểm tra bằng cách kéo nhẹ cánh cổng,

